


**Инструкция по эксплуатации  
Клетка-ловушка (собаколовка)  
Изделие: КЛ.2019.002**

**1. НАЗНАЧЕНИЕ**

**Клетка-ловушка (собаколовка)** (рисунок 1,2) - предназначена для отлова животных средних размеров до 60 кг.



**Рисунок 1** Клетка-ловушка (собаколовка) в закрытом виде

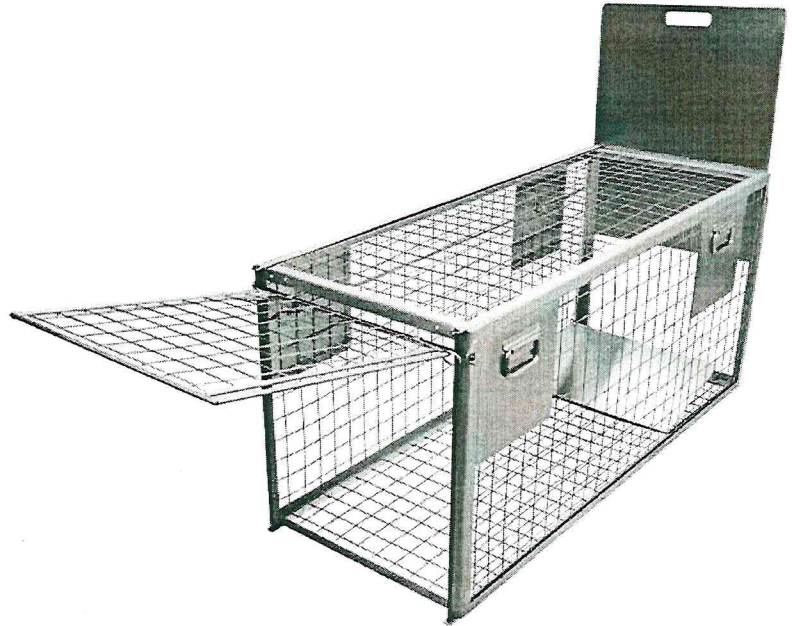

**Рисунок 2** Клетка-ловушка (собаколовка) в открытом виде

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Основные технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра
Габаритные размеры, мм	1300x500x600
Размер ячейки, мм	50x50
Масса, кг	не более 25 кг

**3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ**

Принцип работы клетки-ловушки (собаколовки) основан на автоматическом закрытии дверцы при нажатии на педаль, расположенную внутри изделия.

Весь цикл работы включает в себя открытие дверцы и ее фиксацию в открытом положении при помощи подпорной штанги, взаимосвязанной с педалью. Нажатие на педаль обеспечивает проворачивание подпорной штанги, что приводит к закрытию дверцы и запираению ее посредством стальных колец, соскальзывающих по направляющим.

**4. ПОРЯДОК СБОРКИ**

- 4.1. Распакуйте изделие.
- 4.2. Установите на полу нижнюю часть клетки.

4.3. Установите боковые стенки и прикрутите их к нижней части, не затягивая крепеж.

4.4. Установите верхнюю часть и прикрутите ее к боковым стенкам.

4.5. Проверьте диагональ (785 мм) и затяните крепеж.

4.6. Повесьте дверцу, продев через ее втулки и угольники боковых стенок штангу. Штангу закрепите стопорными шайбами.

4.7. Проденьте боковые штанги через кольца дверцы в верхние и нижние отверстия крепежных ушей боковых стенок. Штанги закрепите стопорными шайбами.

4.8. Откройте дверцу и произведите настройку подпорной штанги, обеспечив фиксацию дверцы под необходимым углом.

4.9. Закрепите цепочку педали на подпорной штанге.

4.10. Установите заднюю стенку в направляющие.